

CLAVIER INDUSTRIEL 71 TOUCHES OEM

Points forts:

- Recommandé pour les applications logistiques, embarquées
- IP54 en standard ou étanche IP65 (membrane polyuréthane placée sous les touches)
- Châssis métallique noir
- 10trous de fixation
- Proposé avec touches de fonction F1 à F12 ou F1 à F24
- Technologie course longue appréciée pour des saisies rapides et fréquentes
- Construction robuste et clavier haute fiabilité Garantie 5 ans
- En option, kit VESA 75 avec boule C Ram Mount 1,5"
- 5 versions de marquages









CLAVIER INDUSTRIEL 71 TOUCHES OEM

Caractéristiques

Type d'intégration	OEM, intégration par l'arrière
Catégories	Ergonomiques à touches mécaniques
Niveau d'étanchéité	IP54 en standard ou IP65
Domaine d'application	Industriel - Logistique
Nombre total de touches	71
Technologie des touches	Résistive haute fiabilité
Course d'activation de la touche	4 mm
Force d'activation	80g
Pas des touches	19,05 mm +/- 0,02 mm
Durée de vie de la touche	> 20 millions de manœuvres par touche
Type de marquage	Laser
MTBF / MTTR	50 000 heures / 30 minutes
Température de fonctionnement	-20°C / +70°C
Température de stockage	-40°C / +80°C
Humidité en fonctionnement	10% à 90% sans condensation
Humidité en stockage	jusqu'à 100% sans condensation
Dimensions	301 mm (L) x 111 mm (l) x 27 mm (H)
Poids Net / Poids Brut	0,900 Kg / 1,100 Kg
Fabricant	NICONIX
Normes / Certifications	CE, RoHs
Garantie	5 ans











CLAVIER INDUSTRIEL 71 TOUCHES OEM

Liste des produits standard

Code article	Désignation
NX560-18	NX-71T-OEM-USB-AZF1F12-02 Clavier 71 touches intégrable en panneau par l'arrière, layout AZERTY français + F1 à F12 N° 700N5606. Interface USB, cordon standard 1,80 mètres.
NX560-20	NX-71T-OEM-USB-QWF1F12-02 Clavier 71 touches intégrable en panneau par l'arrière, layout QWERTY + F1 à F12 N° 700N5603. Interface USB, cordon standard 1,80 mètres.
NX560-22	NX-71T-OEM-USB-AZF1F24-02 Clavier 71 touches intégrable en panneau par l'arrière, layout AZERTY français + F1 à F24 N°700N5604. Interface USB, cordon standard 1,80 mètres.
NX560-24	NX-71T-OEM-USB-QWF1F24-02 Clavier 71 touches intégrable en panneau par l'arrière, layout QWERTY + F1 à F24 N°700N5605. Interface USB, cordon standard 1,80 mètres.
NX560-39	NX-71T-OEM-USB-QWERTZF1F12-01 Clavier 71 touches intégrable en panneau par l'arrière, layout QWERTZ + F1 à F12 N° 700N5607 Issue B. Interface USB, cordon standard 1,80 mètres.
NX560-40	NX-71T-OEM-USB-QWERTZF1F24-01 Clavier 71 touches intégrable en panneau par l'arrière, layout QWERTZ + F1 à F24 N° 700N5608. Interface USB, cordon standard 1,80 mètres.
NX560-19	NX-71T-OEM-IP65-USB-AZF1F12-01 Clavier 71 touches intégrable en panneau par l'arrière, layout AZERTY français + F1 à F12 N° 700N5606, membrane d'étanchéité. Interface USB, cordon standard 1,80 mètres.
NX560-21	NX-71T-OEM-IP65-USB-QWF1F12-01 Clavier 71 touches intégrable en panneau par l'arrière, layout QWERTY + F1 à F12 N° 700N5603, membrane d'étanchéité. Interface USB, cordon standard 1,80 mètres.
NX560-23	NX-71T-OEM-IP65-USB-AZF1F24-01 Clavier 71 touches intégrable en panneau par l'arrière, layout AZERTY français + F1 à F24 N°700N5604, membrane d'étanchéité. Interface USB, cordon standard 1,80 mètres.
NX560-25	NX-71T-OEM-IP65-USB-QWF1F24-01 Clavier 71 touches intégrable en panneau par l'arrière, layout QWERTY + F1 à F24 N°700N5605, membrane d'étanchéité. Interface USB, cordon standard 1,80 mètres.
NX560-41	NX-71T-OEM-IP65-USB-QWERTZF1F12-01 Clavier 71 touches intégrable en panneau par l'arrière, layout QWERTZ + F1 à F12 N° 700N5607 Issue B, membrane d'étanchéité. Interface USB, cordon standard 1,80 mètres.
NX560-42	NX-71T-OEM-IP65-USB-QWERTZF1F24-01 Clavier 71 touches intégrable en panneau par l'arrière, layout QWERTZ + F1 à F24 N° 700N5608, membrane d'étanchéité. Interface USB, cordon standard 1,80 mètres.

Personnalisation possible sur demande :

- Longueur de cordon spécifique
- Tout layout spécifique, autres couleurs de boîtier
- Modification du châssis (MOQ = 50)


Pour toute personnalisation de ce clavier, n'hésitez pas à nous contacter :

- par e-mail : contact@niconix.fr
- Par téléphone au +33 4 66 74 18 73




CLAVIER INDUSTRIEL 71 TOUCHES OEM

Encombrement / Dimensions

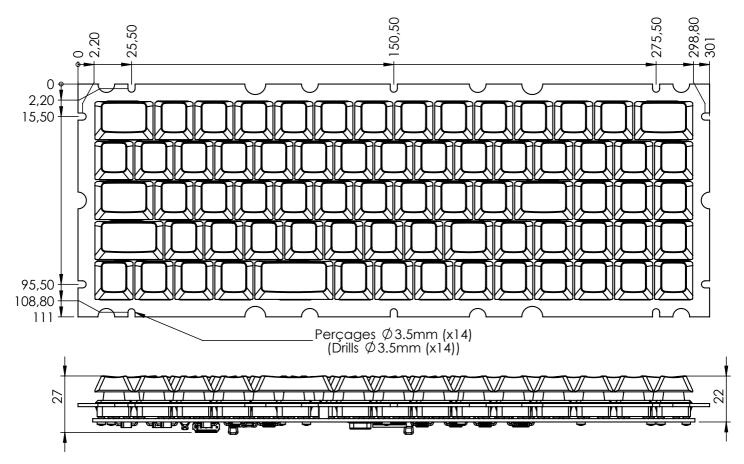

Intégration

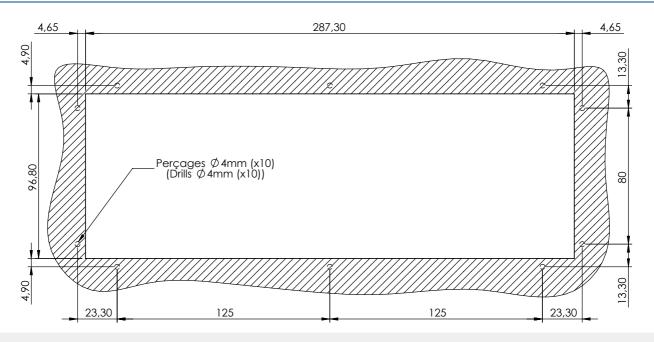



Vous avez une question, vous recherchez une information?

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition.