

TKV-105-TB38V-MODUL

**InduSteel<sup>3</sup>™**



**TKV-105-TB38V-MODUL**

- Ergonomisch gestaltete Tastatur mit 105 Tasten
- Integrierter 38-mm-Trackball
- Ausgezeichnetes taktiles Schaltgefühl
- Sehr widerstandsfähig
- Staub- und spritzwasserdicht nach IP65
- Als PS/2 oder USB-Version verfügbar

**TKV-105-TB38V-MODUL**

- Ergonomically designed keyboard with 105 keys
- Integrated 38-mm-Trackball
- Positive tactile feedback
- Robust and durable
- Resistant to dirt, dust and liquid (IP65)
- PS/2 or USB interface available

**Technische Daten**

Tastenzahl:	105
Schalttechnologie:	Carbon-Kontakte
Schaltkraft:	1 N
Schaltweg:	1,5 mm
Schaltzyklen:	ca. 10 Mio. (pro Taste)
Schutzgrad (max):	IP65 (frontseitig)
Bauform:	Frontplatte mit Gewindebolzen
Frontplattenmaterial:	Edelstahl
Schnittstellen:	PS/2; USB
Betriebstemperatur:	0 °C bis +70 °C
Lagertemperatur:	-25 °C bis +80 °C
Abmessungen:	446 x 145 x 37 mm
Abmessung mit Trackball:	446 x 145 x 47 mm

**Specification**

Number of keys:	105
Keyswitch technology:	carbon contact technology
Operating force:	1 N
Switch travel:	1.5 mm
Switching cycles:	approx. 10 mill. (per key)
Protection level (max):	IP65 (front)
Mounting type:	front panel with threaded bolts
Front panel material:	stainless steel
Interfaces:	PS/2; USB
Operating temperature:	0 °C to +70 °C
Storage temperature:	-25 °C to +80 °C
Dimensions:	446 x 145 x 37 mm
Dimension with trackball:	446 x 145 x 47 mm

**Technische Daten Trackball**

Wirkprinzip:	mechanisch
Durchmesser:	38 mm
Betätigungskraft:	65 g
Material:	Edelstahl

**Specification Trackball**



Operating principle:	mechanical
Diameter:	38 mm
Tracking Force:	65 g
Material:	stainless steel

Kat.Nr. / Cat.No.	Produktbezeichnung / Product description	Abmessungen / Dimensions (mm)	Schutzgrad / Protection level
KV14005	TKV-105-TB38V-MODUL-PS/2-DE	446 x 145 x 37	IP65 (stat.); IP54 (dyn.)
KV14006	TKV-105-TB38V-MODUL-PS/2-US	446 x 145 x 37	IP65 (stat.); IP54 (dyn.)
KV14007	TKV-105-TB38V-MODUL-USB-DE	446 x 145 x 37	IP65 (stat.); IP54 (dyn.)
KV14008	TKV-105-TB38V-MODUL-USB-US	446 x 145 x 37	IP65 (stat.); IP54 (dyn.)

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage. / Other language versions / interfaces / configurations available on request.

TKV-105-TB38V-MODUL

InduSteel<sup>3</sup>™

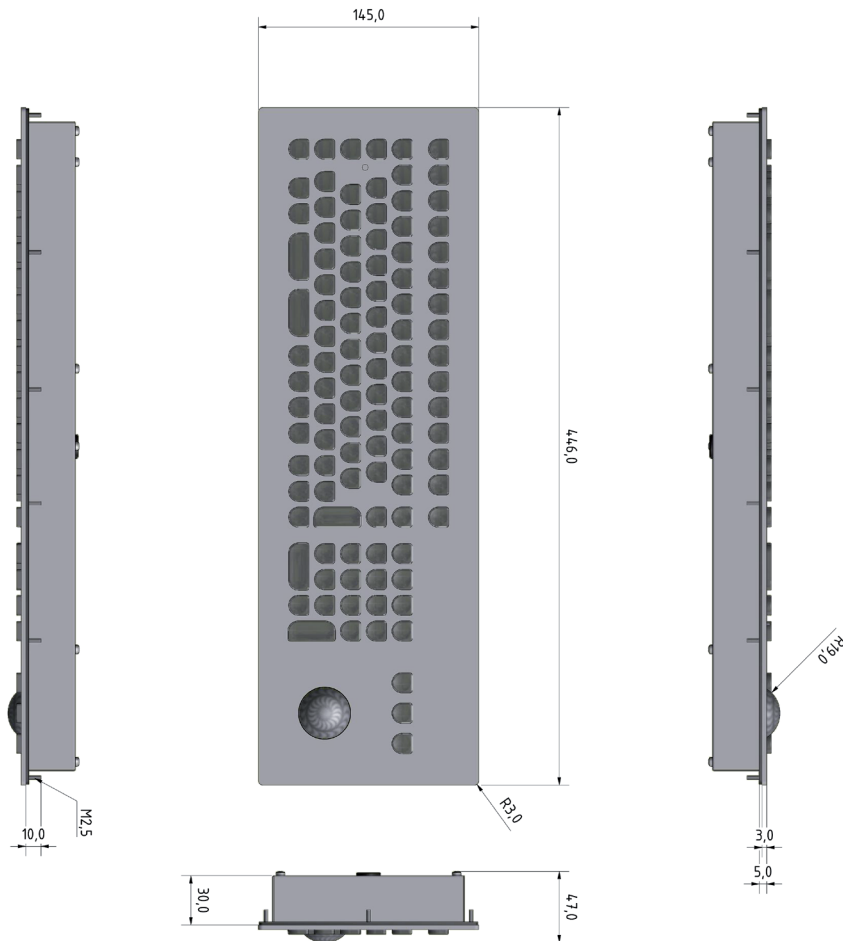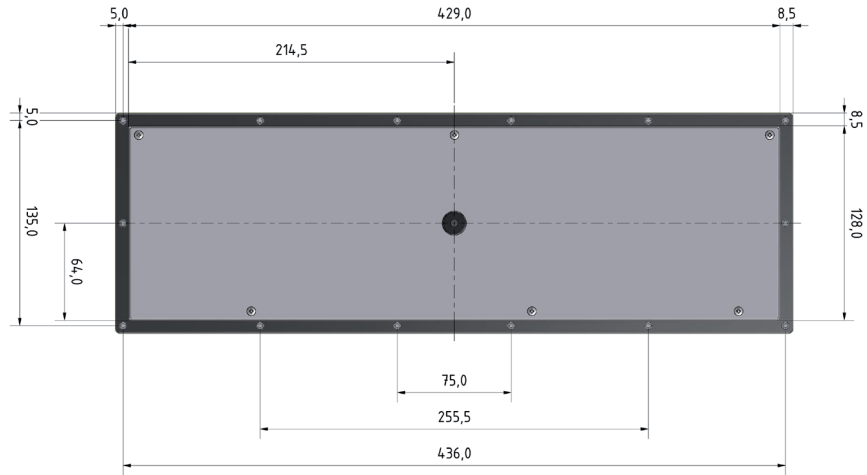

www.tkv.indukey.com

Version 012011

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! / Errors and omissions excepted