



- Connecteur pour communication RS232
- Dipswitch de configuration d'interface
- Connecteur d'alimentation 9~32V
- Connecteur RJ45 pour communication ethernet

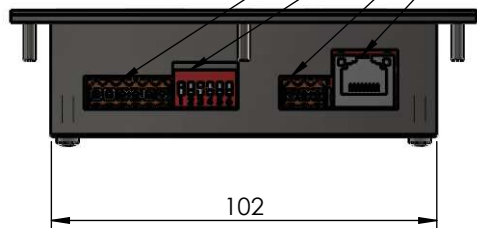


102

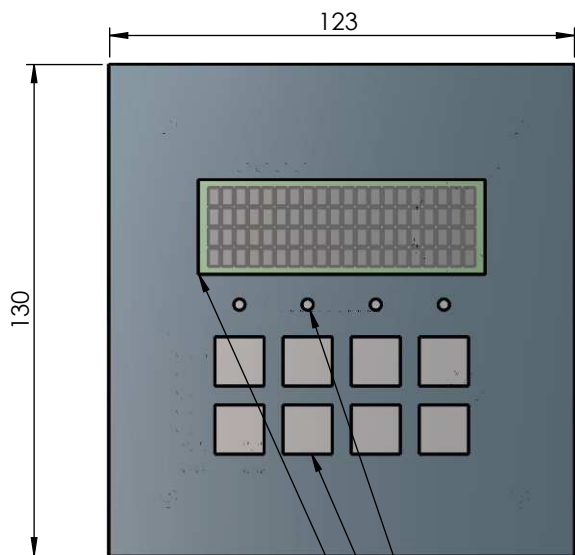

123

130

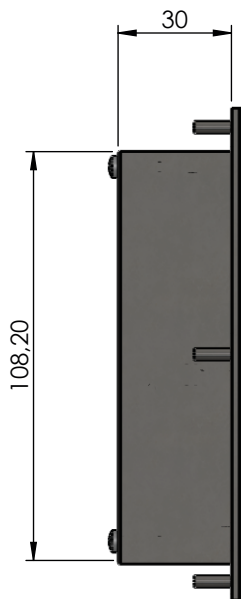

30

108,20



- 4 LEDs
- 8 touches coupelles relégendables
- Afficheur LCD 20x4 caractères - 76mm x 25.2mm



Interface
Homme / Machine
www.niconix.fr

4 Allée du Piot,
ZAC Pôle Actif
30660 Gallargues-Le-Montueux

Tel : 04 66 74 18 73
Fax : 04 66 74 36 84

TITRE : Terminal 8 touches 9~32V

Ech : 1:2
Tol gén.
±0.20mm
Unité : mm
Trous fini
Après peinture

COMMENTAIRES / ANNOTATIONS	DATE	MODIFICATIONS	ISSUE
Terminal bi-interface (configurable via le Dipswitch) Protocole de communication ASCII	04/07/2017	Création	A

Créé par :
NICONIX
Référence : NX553-01